


Гипс строительный Г-5 (алебастр)

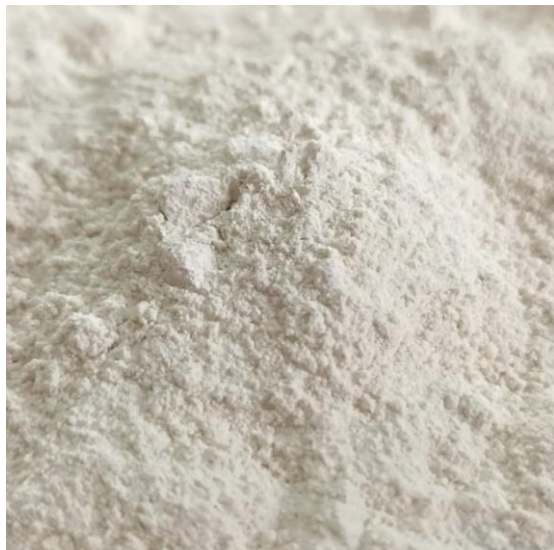

Назначение. Гипс применяется для оштукатуривания потолков и стен внутри зданий, в производстве лепных изделий, гипсовых перегородок, гипсокартона, листов сухой штукатурки, вентиляционных коробов, гипсоволокнистых и гипсостружечных плит, в широком использовании при изготовлении гипсовых облицовочных, отделочных, архитектурных изделий и производстве сувенирной продукции. В строительстве используется при заделке технологических и усадочных трещин, швов, выбоин, углублений, при монтаже электроустановочных изделий, креплении направляющих профилей и маяков.

Преимущества: высокая прочность, быстрое схватывание.

Технические характеристики.

Цвет	Белый
Водопотребность	62-66%
Срок схватывания:	
Начало схватывания	Не ранее 6 мин.
Конец схватывания	Не позднее 30 мин.
Остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм	Не более 14
Прочность при сжатии	Не менее 5,0 (52,0)
Прочность при изгибе	Не менее 2,5 (25,0)
Содержание удельной эффективности естественных радионуклидов	Не более 370 Бк/кг

Приготовление и нанесение массы. Перед использованием готового раствора необходимо убедиться в том, что основание прочное и чистое. Отвердевание гипсовой массы замедляется, если гипс разводят в смеси с заполнителями — опилками, песком, шлаком и так далее. А также твердение и схватывание прекращаются при температуре гипсового теста 90 — 100°C. Поэтому необходимо при приготовлении гипса использовать холодную воду. Раствор гипса готовят на месте проведения работ. Смешать с холодной водой 1 кг гипса на 0,65 л воды, в первую очередь влить воду в ёмкость и в нее, энергично перемешивая, всыпать гипс. Смешивание осуществляется до образования однородной, густой массы с помощью строительного миксера или вручную. Приготовленный гипсовый раствор необходимо израсходовать сразу же. Продолжительность твердения гипса около 7-ми дней, в зависимости от температуры воздуха в помещении и толщины нанесенного гипсового слоя.

Упаковка и хранение. Бумажные мешки по 25 кг. Срок годности 12 месяцев, хранить в сухом месте.

Безопасность. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае попадания смойте обильным количеством воды. При работе используйте спецодежду. Беречь от детей.